

APRIL





max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar 1/2"

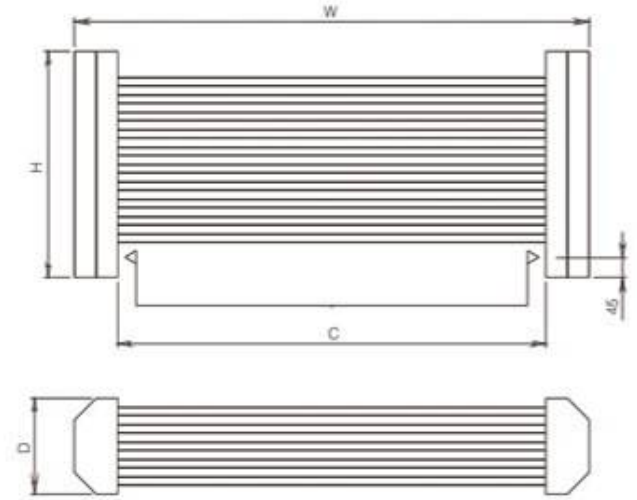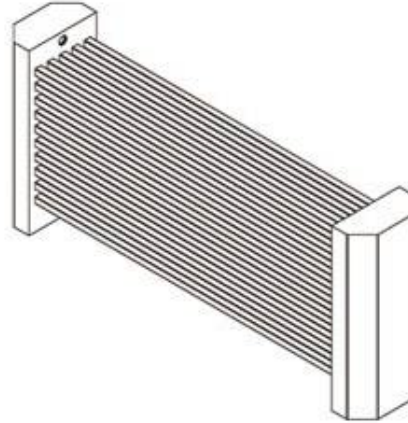

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satın polished / satine polisaj	floor standing / yere montajlı	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
APR1200050023	1200	500	220	990	23	5810	1463	1701
APR1200050031	1200	500	220	990	31	7828	1971	2292
APR1200050047	1200	500	220	990	47	11868	2989	3475
APR1700050023	1700	500	220	1490	23	8713	2194	2551
APR1700050031	1700	500	220	1490	31	11741	2957	3438
APR1700050047	1700	500	220	1490	47	17800	4483	5212

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

ΔT 50 °C [75/65-20 °C] heat output conversion factor $T=0.78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0.78$